


PALMETA GOMA INDELVAL

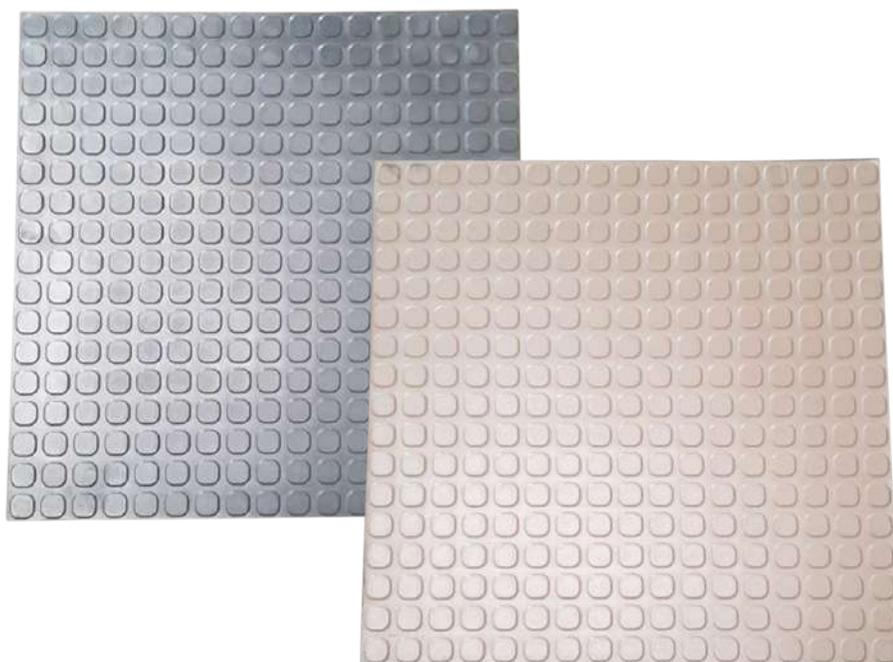

DESCRIPCIÓN:

Para sectores de tránsito muy intenso
Durabilidad extrema
Material con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
Puede contribuir puntos al programa LEED
Libre de PVC y halógenos
Resistente a la quemadura de cigarrillos

Usos Recomendados:

Edificios Públicos y Privados
Colegios
Universidades
Centros comerciales
Aeropuertos
Hoteles



Art.				
1321-41	3.2 mm Homogéneo	50 x 50 cm	20 unidades	4.2 kg/m ²
1321-59	4.0 mm Bicapa	50 x 50 cm	20 unidades	5.8 kg/m ²

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
PED50BE4IND	PALMETA GOMA INDEVAL BEIGE	50X50X3,2MM
PED50CHA4IND	PALMETA GOMAINDEVAL CHARCOAL	50X50X3,2MM

